

# Modification levier réglage de siège

By Coolraver


Récupérez deux fixations complètes  
sur d'ancien siège



Démontez entièrement la tringle du  
siège



Refixez la tringle du bon coté (trous déjà existant sur le support avant)

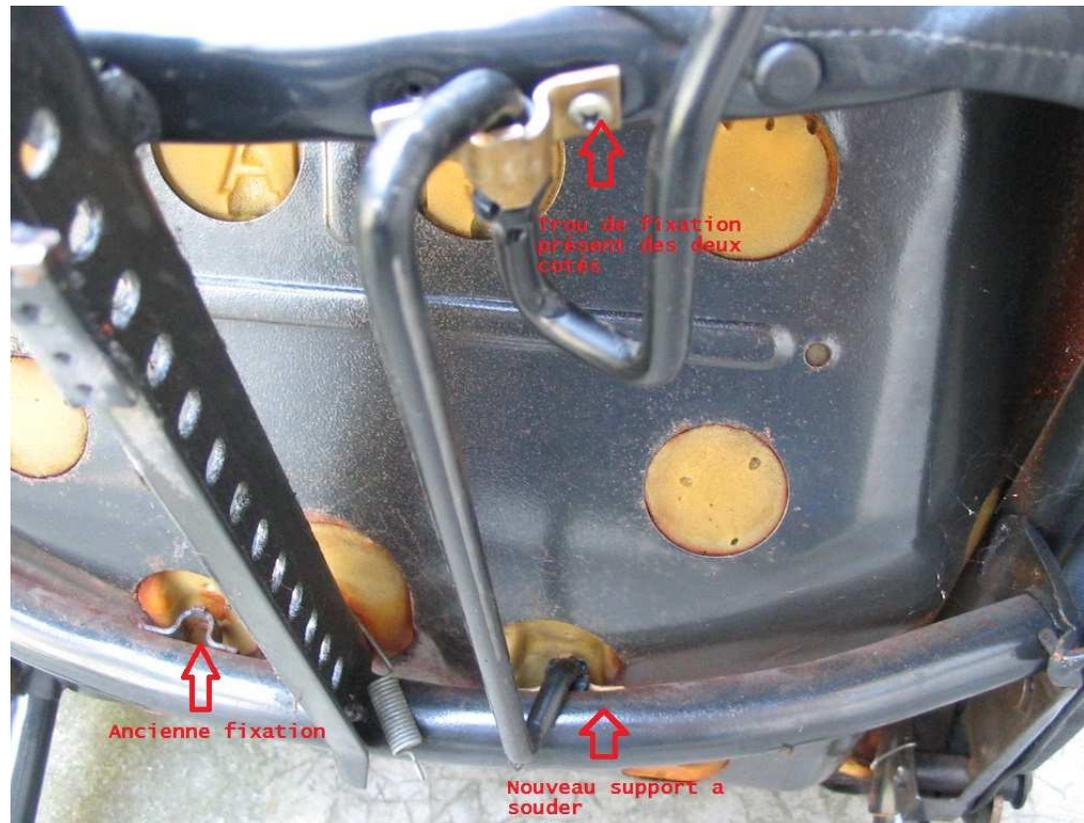


N'oubliez pas la pièce en plastique



Fixez provisoirement votre support arrière (avec des rilsans par exemple) puis pointez vos supports



Refixez les ressorts préalablement  
inversés

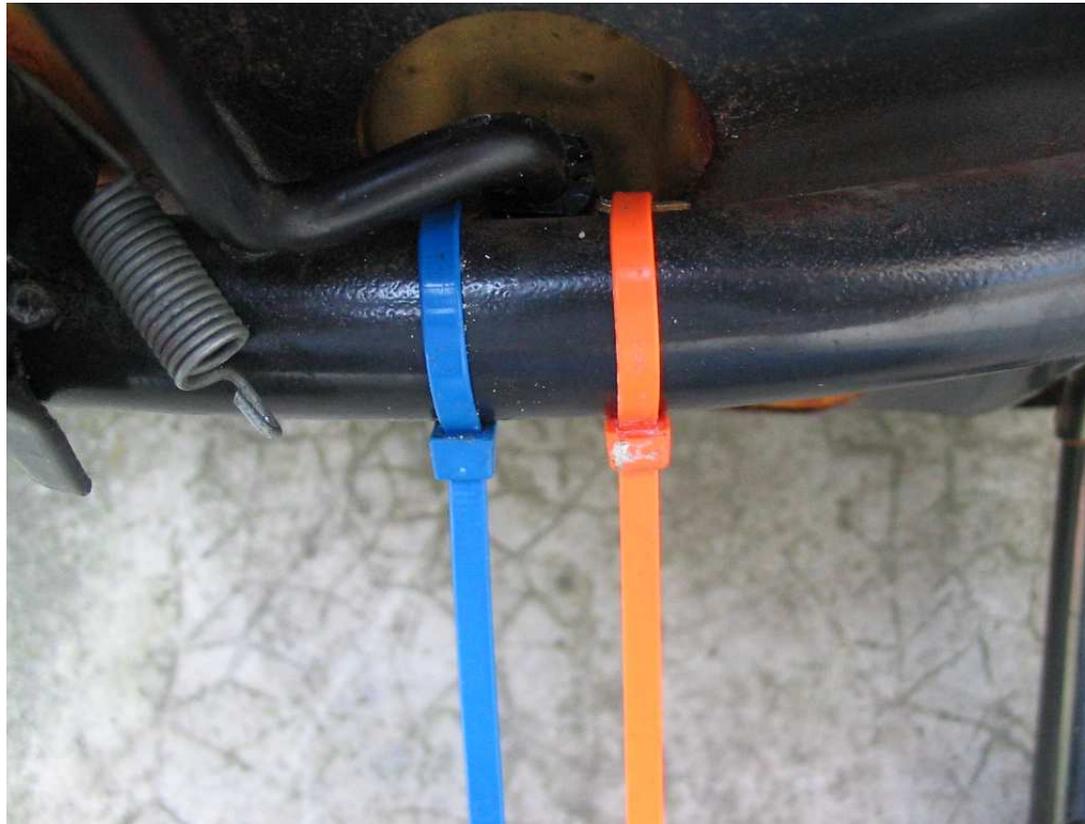

Une fois soudé, supprimez les rilsans



# C'est tout !

- Les sièges plus anciens peuvent être aussi modifiés sur une plus récente en inversant le sens du procédé.