


**Disposition des relais**

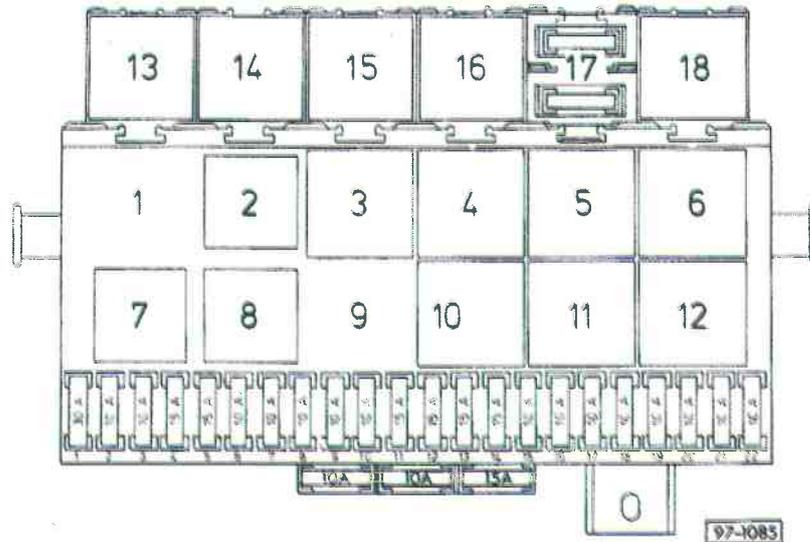

- |   |  |
|---|--|
| ① - libre   | ⑩ - Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent |
| ② - Relais de pompe à carburant                                   | ⑪ - Relais d'essuie-glace AR                                   |
| ③ - libre   | ⑫ - Relais clignotants/signal de détresse                      |
| ④ - appareil de commande pour indicateur de changement de vitesse | ⑬ - libre  |
| ⑤ - libre   | ⑭ - libre  |
| ⑥ - Relais d'avertisseur 2 sons                                   | ⑮ - libre  |
| ⑦ - libre   | ⑯ - libre  |
| ⑧ - Relais de décharge pour contact X                             | ⑰ - libre  |
| ⑨ - pas équipé  | ⑱ - libre  |

**Couleurs et intensités des fusibles**

- S1 - vert - 30 A
- S14 - jaune - 20 A
- S4 à 6, S11 à 13 et S16 - bleu - 15 A
- S2, 3, S7 à S10, S15 et S17 à S22 - rouge - 10 A